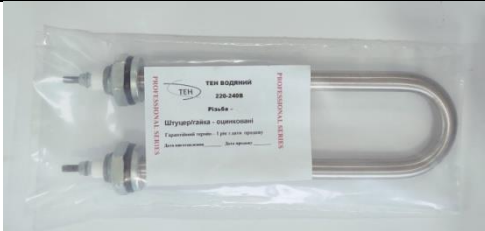



ТЕНи водяні – дуга (Ø тена 13,8мм-13,9мм.)

ФОТО	НАЙМЕНУВАННЯ	ПАРАМЕТРИ
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 1,0. Ø22, Дуга Робоча зона - довжина 21.5 см Між осьова 50 мм	(ТЕН) потужність-1,0 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання – М5 Нагрівальне середовище- вода.
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 1,5. Ø22, Дуга Робоча зона - довжина 21.5 см Між осьова 50 мм	(ТЕН) потужність-1,5 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання – М5 Нагрівальне середовище- вода.
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 2,0. Ø22, Дуга Робоча зона - довжина 23 см Між осьова 50 мм	(ТЕН) потужність-2,0 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання – М5 Нагрівальне середовище- вода.
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 2,5. Ø22, Дуга Робоча зона - довжина 24.5 см Між осьова 50 мм	(ТЕН) потужність-2,5 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання – М5 Нагрівальне середовище- вода.

	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 3,0. Ø22, Дуга Робоча зона - довжина(+/-5%) 29 см Між осьова 50 мм	Тр(ТЕН) потужність-3,0 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання – М5 Нагрівальне середовище- вода.
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 3,5. Ø22, Дуга Робоча зона - довжина(+/-5%) 34.5 см Між осьова 50 мм	(ТЕН) потужність-3,5 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання - М5 Нагрівальне середовище- вода.
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 4,0. Ø22, Дуга Робоча зона - довжина(+/-5%) 37.5 см Між осьова 50 мм	(ТЕН) потужність-4,0 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -М5 Нагрівальне середовище- вода.
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 5,0. Ø22, Дуга Робоча зона - довжина(+/-5%) 44.5 см Між осьова 50 мм	(ТЕН) потужність-5,0 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання - М5 Нагрівальне середовище- вода.

ТЕНи водяні – дуга Pro-серія (Ø тена 13,8мм-13,9мм.)

ФОТО	НАЙМЕНУВАННЯ	ПАРАМЕТРИ
 	Трубчастий електронагрівач (Штуцер/гайка-оцинковані) В індивідуальній вакуумній упаковці ТЕН н/ж 1,0. Ø22, Дуга Робоча зона - довжина(+5%) 21.5 см Між осьова 50 мм	(ТЕН) потужність-1,0 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа-нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання –М5 Нагрівальне середовище-вода.
 	Трубчастий електронагрівач (Штуцер/гайка-оцинковані) В індивідуальній вакуумній упаковці ТЕН н/ж 1,5. Ø22, Дуга Робоча зона - довжина(+5%) 21.5 см Між осьова 50 мм	(ТЕН) потужність-1,5 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа-нержавіюча сталь Різьба контактного з'єднання –М5 Нагрівальне середовище-вода.
 	Трубчастий електронагрівач (Штуцер/гайка-оцинковані) В індивідуальній вакуумній упаковці ТЕН н/ж 2,0. Ø22, Дуга Робоча зона - довжина(+5%) 23 см Між осьова 50 мм	(ТЕН) потужність-2,0 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа-нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання –М5 Нагрівальне середовище-вода.
 	Трубчастий електронагрівач (Штуцер/гайка-оцинковані) В індивідуальній вакуумній упаковці	(ТЕН) потужність-2,5 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа-нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання –М5

	ТЕН н/ж 2,5. Ø22, Дуга Робоча зона - довжина(+ -5%) 24.5 см Між осьова 50 мм	Нагрівальне середовище-вода.
 	Трубчастий електронагрівач (Штуцер/гайка- оцинковані) В індивідуальній вакуумній упаковці ТЕН н/ж 3,0. Ø22, Дуга Робоча зона - довжина(+ -5%) 29 см Між осьова 50 мм	Тр(ТЕН) потужність- 3,0 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм- 13,9мм. Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання –М5 Нагрівальне середовище-вода.
 	Трубчастий електронагрівач (Штуцер/гайка- оцинковані) В індивідуальній вакуумній упаковці ТЕН н/ж 3.5 Ø22, Дуга Робоча зона - довжина(+ -5%) 34.5 см Між осьова 50 мм	(ТЕН) потужність-3,5 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм- 13,9мм. Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -М5 Нагрівальне середовище-вода.
 	Трубчастий електронагрівач (Штуцер/гайка- оцинковані) В індивідуальній вакуумній упаковці ТЕН н/ж 4,0. Ø22, Дуга Робоча зона - довжина(+ -5%) 37.5 см Між осьова 50 мм	(ТЕН) потужність-4,0 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм- 13,9мм. Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -М5 Нагрівальне середовище-вода.

	Трубчастий електронагрівач В індивідуальній вакуумній упаковці ТЕН н/ж 5,0. Ø22, Дуга Робоча зона - довжина(+/- 5%) 44.5 см Між осьова 50 мм	(ТЕН) потужність-5,0 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа-нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -М5 Нагрівальне середовище-вода.
---	--	---

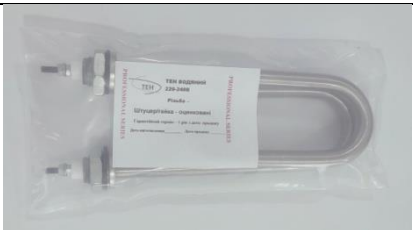
ТЕНи водяні – скрепка(Ø тена 13,8мм-13,9мм.)

ФОТО	НАЙМЕНУВАННЯ	ПАРАМЕТРИ
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 3,0. Ø22, Скрепка Робоча зона - довжина(+/- 5%) 16 см Між осьова 80 мм	(ТЕН) потужність-3,0 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа-нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -М5 Нагрівальне середовище-вода.
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 3,5. Ø22, Скрепка Робоча зона - довжина(+/- 5%) 18 см Між осьова 80 мм	(ТЕН) потужність-3,5 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа-нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -М5 Нагрівальне середовище-вода.
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 4,0. Ø22, Скрепка Робоча зона - довжина(+/- 5%) 20.5 см Між осьова 80 мм	(ТЕН) потужність-4,0 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа-нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -М5 Нагрівальне середовище-вода.

	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 5,0. Ø22, Скрепка Робоча зона - довжина(+/- 5%) 23.5 см Між осьова 80 мм	(ТЕН) потужність-5,0 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -М5 Нагрівальне середовище- вода.
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 5,0. Ø22, Скрепка(34см.)	(ТЕН) потужність-5,0 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -М5 Нагрівальне середовище- вода.

ТЕНи водянi – скрепка Pro-серiя(Ø тена 13,8мм-13,9мм.)

ФОТО	НАЙМЕНУВАННЯ	ПАРАМЕТРИ
 	Трубчастий електронагрівач (Штуцер/гайка-оцинковані) В індивідуальній вакуумній упаковці ТЕН н/ж 3,0. Ø22, Скрепка Робоча зона - довжина(+/- 5%) 16 см Між осьова 80 мм	(ТЕН) потужність-3,0 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -М5 Нагрівальне середовище- вода.

 	Трубчастий електронагрівач (Штуцер/гайка-оцинковані) В індивідуальній вакуумній упаковці ТЕН н/ж 3,5. Ø22, Скрепка Робоча зона - довжина(+5%) 18 см Між осьова 80 мм	(ТЕН) потужність-3,5 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа-нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -М5 Нагрівальне середовище-вода.
 	Трубчастий електронагрівач (Штуцер/гайка-оцинковані) В індивідуальній вакуумній упаковці ТЕН н/ж 4,0. Ø22, Скрепка Робоча зона - довжина(+5%) 20.5 см Між осьова 80 мм	(ТЕН) потужність-4,0 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа-нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -М5 Нагрівальне середовище-вода.
 	Трубчастий електронагрівач (Штуцер/гайка-оцинковані) В індивідуальній вакуумній упаковці ТЕН н/ж 5,0. Ø22, Скрепка Робоча зона - довжина(+5%) 23.5 см Між осьова 80 мм	(ТЕН) потужність-5,0 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа-нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -М5 Нагрівальне середовище-вода.

	Трубчастий електронагрівач (Штуцер/гайка-оцинковані) В індивідуальній вакуумній упаковці ТЕН н/ж 5,0. Ø22, Скрепка(34см.)	(ТЕН) потужність-5,0 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа-нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -М5 Нагрівальне середовище-вода.
---	---	---

ТЕНи водяні – дуга (Ø тена 10мм.)

ФОТО	НАЙМЕНУВАННЯ	ПАРАМЕТРИ
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 1,0. Ø14, Дуга Робоча зона - довжина(+/- 5%) 24.5 см Між осьова 60 мм	(ТЕН) потужність-1,0 кВт, Ø штуцера -14мм. Ø тена 10,0мм Матеріал ТеНа-нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання - М3 Нагрівальне середовище-вода.
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 1,5. Ø14, Дуга Робоча зона - довжина(+/- 5%) 30 см Між осьова 60 мм	(ТЕН) потужність-1,5 кВт, Ø штуцера -14мм. Ø тена 10,0мм Матеріал ТеНа-нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання - М3 Нагрівальне середовище-вода.

	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 2,0. Ø14, Дуга Робоча зона - довжина(+ 5%) 35.5 см Між осьова 60 мм	(ТЕН) потужність-2,0 кВт, Ø штуцера -14мм. Ø тена- 10,0мм Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання - МЗ Нагрівальне середовище-вода.
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 2,5. Ø14, Дуга Робоча зона - довжина(+ 5%) 37.5 см Між осьова 60 мм	(ТЕН) потужність-2,5кВт, Ø штуцера -14мм. Ø тена 10,0мм Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання - МЗ Нагрівальне середовище-вода.
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 3,0. Ø14, Дуга Робоча зона - довжина(+ 5%) см Між осьова 60 мм	(ТЕН) потужність-3,0кВт, Ø штуцера -14мм. Ø тена 10,0мм Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання - МЗ Нагрівальне середовище-вода.
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 4,0. Ø14, Дуга Робоча довжина зона - (+ 5%) см Між осьова 60 мм	(ТЕН) потужність-4,0кВт, Ø штуцера -14мм. Ø тена 10,0мм Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання - МЗ Нагрівальне середовище-вода.

	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 5,0. Ø14, Дуга Робоча зона - довжина(+/- 5%) см Між осьова 60 мм	(ТЕН) потужність-5,0кВт, Ø штуцера -14мм. Ø тена 10,0мм Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання - МЗ Нагрівальне середовище-вода.
---	---	--

ТЕНи водянi – скрепка (Ø тена 10мм.)

ФОТО	НАЙМЕНУВАННЯ	ПАРАМЕТРИ
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 1,5. Ø14, Скрепка Робоча зона - довжина(+/- 5%) 17.5 см Між осьова 60 мм	(ТЕН) потужність-1,5кВт, Ø штуцера -14мм. Ø тена 10,0мм Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -МЗ Нагрівальне середовище- вода.
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 2,0. Ø14, скрепка Робоча зона - довжина(+/- 5%) 18.5 см Між осьова 60 мм	(ТЕН) потужність-2,0 кВт, Ø штуцера -14мм. Ø тена 10,0мм Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -МЗ Нагрівальне середовище- вода.

	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 2,5. Ø14, Скрепка Робоча зона - довжина(+ 5%) 22 см Між осьова 60 мм	(ТЕН) потужність-2,5 кВт, Ø штуцера -14мм. Ø тена 10,0мм- Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -МЗ Нагрівальне середовище- вода.
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 3,0. Ø14, Скрепка Робоча зона - довжина(+ 5%) см Між осьова 60 мм	(ТЕН) потужність-3,0 кВт, Ø штуцера -14мм. Ø тена 10,0мм- Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -МЗ Нагрівальне середовище- вода.
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 4,0. Ø14, Скрепка Робоча зона - довжина(+ 5%) см Між осьова 60 мм	(ТЕН) потужність-4,0 кВт, Ø штуцера -14мм. Ø тена 10,0мм- Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -МЗ Нагрівальне середовище- вода.
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 5,0. Ø14, Скрепка Робоча зона - довжина(+ 5%) см Між осьова 60 мм	(ТЕН) потужність-5,0 кВт, Ø штуцера -14мм. Ø тена 10,0мм- Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -МЗ Нагрівальне середовище- вода.

Електрокип'ятильники

ФОТО	НАЙМЕНУВАННЯ	ПАРАМЕТРИ
	Електрокип'ятильник ЕП Н/ж -0,75/220	Електрокип'ятильник погрузний 0,75 квт. Матеріал погрузної частини- нержавіюча сталь Шнур ШВВП 2х0,5 L=0.8м
	Електрокип'ятильник ЕП Н/ж -1,0/220	Електрокип'ятильник погрузний 1,0 квт. Матеріал погрузної частини- нержавіюча сталь Шнур ШВВП 2х0,5 L=1,0 м
	Електрокип'ятильник ЕП Н/ж -1,25/220	Електрокип'ятильник погрузний 1,25 квт. Матеріал погрузної частини- нержавіюча сталь Шнур ШВВП 2х0,5 L=1,0 м
	Електрокип'ятильник ЕП Н/ж -1,5/220	Електрокип'ятильник погрузний 1,5 квт. Матеріал погрузної частини- нержавіюча сталь (червона ручка). Шнур ШВВП 2х0,5 L=1,0 м
	Електрокип'ятильник ЕП Н/ж -2,0/220	Електрокип'ятильник погрузний 2,0 квт. Матеріал погрузної частини- нержавіюча сталь (жовта ручка). Шнур ШВВП 2х0,5 L=1,0 м

ТЕНи для електроплит

ФОТО	НАЙМЕНУВАННЯ	ПАРАМЕТРИ
	ТЕН н/ж для електроплит, широкий, 1,0кВт «мічта»	ТЕН потужність 1,0 кВт $\varnothing$14 мм. Матеріал Н/Ж. $\varnothing$ контактного з'єднання 4мм. 3шт. Нагрівальне середовище, повітря.
	ТЕН н/ж для електроплит, вузький,, 1,0кВт «ПОДОЛЯНКА»	ТЕН потужність 1,0 кВт Матеріал Н/Ж. $\varnothing$ 7-8 мм. $\varnothing$ фляжка 0,7/17 мм. Нагрівальне середовище, повітря.

ТЕНи для духових шаф «Асель»

ФОТО	НАЙМЕНУВАННЯ	ПАРАМЕТРИ
	ТЕН для духових шаф Asel (нова модель) 40л.,600Вт.	ТЕН потужність 600Вт Ø6,5 мм. Матеріал Н/Ж. Ø контактного з'єднання 4мм. Довжина - 320 мм (до планки) Ширина - 225 мм Нагрівальне середовище, повітря.
	ТЕН для духових шаф Asel (нова модель) без планки 40л.,600Вт.	ТЕН потужність 600Вт Ø6,5 мм. Матеріал Н/Ж. Ø контактного з'єднання 4мм. Довжина - 320 мм (до планки) Ширина - 225 мм Нагрівальне середовище, повітря.
	ТЕН для духових шаф Asel 40л.,650Вт.	ТЕН потужність 650Вт Ø6,5 мм. Матеріал Н/Ж. Ø контактного з'єднання 4мм. Довжина - 320 мм (до планки) Ширина - 225 мм Нагрівальне середовище, повітря.

	ТЕН для духових шаф AseI 33л.,600Вт.	ТЕН потужність 600Вт Ø6,5 мм. Матеріал Н/Ж. Ø контактного з'єднання 4мм. Довжина - 350 мм Ширина - 220 мм Нагрівальне середовище, повітря.
	ТЕН для духових шаф AseI без планки 33л.,600Вт.	ТЕН потужність 600Вт Ø6,5 мм. Матеріал Н/Ж. Ø контактного з'єднання 4мм. Довжина – 350мм Ширина - 225 мм Нагрівальне середовище, повітря.

ТЕНи повітряні

ФОТО	НАЙМЕНУВАННЯ	ПАРАМЕТРИ
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 1,0. Ø22, Дуга Робоча зона . Довжина 40-42 см Між осьова 50 мм	(ТЕН) потужність-1,0 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання –М5 Нагрівальне середовище- повітря.

	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 1,5. Ø22, Дуга Робоча зона . Довжина 46-48 см Між осьова 50 мм	(ТЕН) потужність-1,5 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь .Різьба контактного з'єднання –М5 Нагрівальне середовище- повітря.
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 2,0. Ø22, Дуга Робоча зона . Довжина 52-55 см Між осьова 50 мм	(ТЕН) потужність-2,0 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання –М5 Нагрівальне середовище- повітря.
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 2,5. Ø22, Дуга Робоча зона . Довжина 65-69 см Між осьова 50 мм	(ТЕН) потужність-2,5 кВт, Ø штуцера -22мм. Ø тена 13,8мм-13,9мм. Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання –М5 Нагрівальне середовище- повітря.

ТЕНи для духових шаф «Сатурн»

ФОТО	НАЙМЕНУВАННЯ	ПАРАМЕТРИ
	ТЕН для духових шаф прямий Sanal (Efba, Saturn) потужність- 300 Вт • підключення - 1 клема 4мм (під 90°) + 1 клема 4 мм (пряма)	потужність 300Вт 110В $\varnothing$6,5 мм. Матеріал Н/Ж. $\varnothing$ контактного з'єднання 4мм. Довжина - 300 мм Нагрівальне середовище, повітря.
	ТЕН для духових шаф прямий Sanal (Efba, Saturn) потужність- 300 Вт • підключення - 1 клема 4мм (під 90°) + 1 клема 4 мм (пряма)	потужність 300Вт 110В $\varnothing$6,5 мм. Матеріал Н/Ж. $\varnothing$ контактного з'єднання 4мм. Довжина - 400 мм Нагрівальне середовище, повітря.
	ТЕН для духових шаф прямий Sanal (Efba, Saturn) потужність- 300 Вт • підключення - 1 клема 4мм (під 90°) + 1 клема 4 мм (пряма)	потужність 300Вт 220В $\varnothing$6,5 мм. Матеріал Н/Ж. $\varnothing$ контактного з'єднання 4мм. Довжина - 400 мм Нагрівальне середовище, повітря.

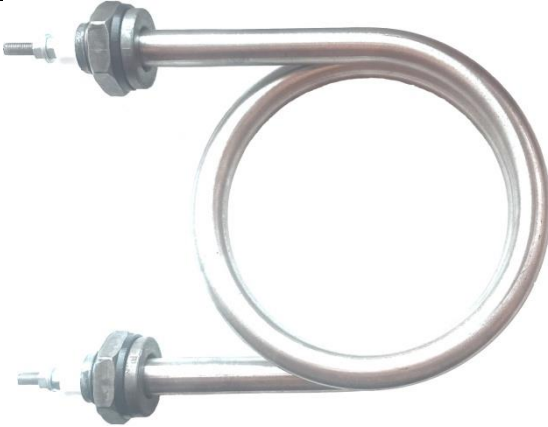
	ТЕН для духових шаф прямий Sanal (Efba, Saturn) потужність- 300 Вт • підключення - 1 клема 4мм (під 90°) + 1 клема 4 мм (пряма)	потужність 300Вт 110В $\varnothing$6,5 мм. Матеріал Н/Ж. $\varnothing$ контактного з'єднання 4мм. Довжина - 500 мм Нагрівальне середовище, повітря.
	ТЕН для духових шаф прямий Sanal (Efba, Saturn) потужність- 300 Вт • підключення - 1 клема 4мм (під 90°) + 1 клема 4 мм (пряма)	потужність 300Вт 220В $\varnothing$6,5 мм. Матеріал Н/Ж. $\varnothing$ контактного з'єднання 4мм. Довжина - 500 мм Нагрівальне середовище, повітря.
	ТЕН для духових шаф змійка(хвиля) Sanal (Efba, Saturn) потужність- 300 Вт • підключення - 1 клема 4мм (під 90°) + 1 клема 4 мм (пряма)	потужність 300Вт 110 В $\varnothing$6,5 мм. Матеріал Н/Ж. $\varnothing$ контактного з'єднання 4мм. Довжина - 300 мм Нагрівальне середовище, повітря.

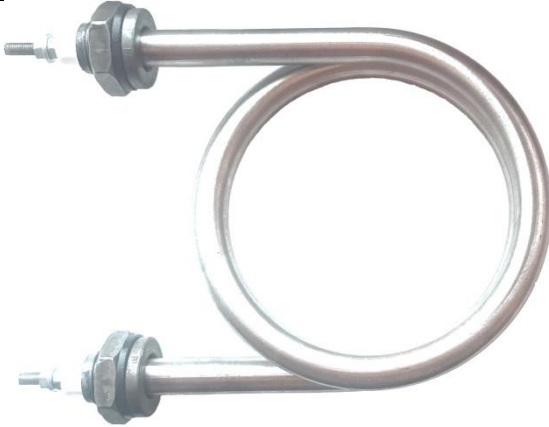
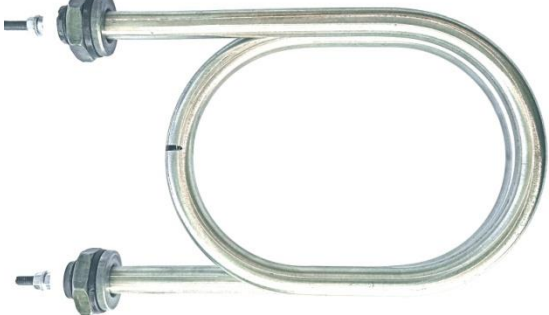
	ТЕН для духових шаф змійка(хвиля) Sanal (Efba, Saturn) потужність- 300 Вт • підключення - 1 клема 4мм (під 90°) + 1 клема 4 мм (пряма)	потужність 300Вт 110 В Ø6,5 мм. Матеріал Н/Ж. Ø контактного з'єднання 4мм. Довжина - 400 мм Нагрівальне середовище, повітря.
	ТЕН для духових шаф змійка(хвиля) Sanal (Efba, Saturn) потужність- 300 Вт • підключення - 1 клема 4мм (під 90°) + 1 клема 4 мм (пряма)	потужність 300Вт 110 В Ø6,5 мм. Матеріал Н/Ж. Ø контактного з'єднання 4мм. Довжина - 400 мм Нагрівальне середовище, повітря.
	ТЕН для духових шаф змійка(хвиля) Sanal (Efba, Saturn) потужність- 300 Вт • підключення - 1 клема 4мм (під 90°) + 1 клема 4 мм (пряма)	потужність 300Вт 220 В Ø6,5 мм. Матеріал Н/Ж. Ø контактного з'єднання 4мм. Довжина - 400 мм Нагрівальне середовище, повітря.

	ТЕН для духових шаф змійка(хвиля) Sanal (Efba, Saturn) потужність- 300 Вт • підключення - 1 клема 4мм (під 90°) + 1 клема 4 мм (пряма)	потужність 300Вт 110 В Ø6,5 мм. Матеріал Н/Ж. Ø контактного з'єднання 4мм. Довжина - 500 мм Нагрівальне середовище, повітря.
	ТЕН для духових шаф змійка(хвиля) Sanal (Efba, Saturn) потужність- 300 Вт • підключення - 1 клема 4мм (під 90°) + 1 клема 4 мм (пряма)	потужність 300Вт 220 В Ø6,5 мм. Матеріал Н/Ж. Ø контактного з'єднання 4мм. Довжина - 500 мм Нагрівальне середовище, повітря.

ТЕНи котлові

ФОТО	НАЙМЕНУВАННЯ	ПАРАМЕТРИ
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 2,0 кВт Ø22 котловий	(ТЕН) потужність- 3,0 кВт, Ø штуцера - 22мм. Ø тена 13,8мм- 13,9мм. Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -М5 Нагрівальне середовище- вода.

	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 2,5 кВт Ø22 котловий Робоча зона - довжина 16.5 см Між осьова 120 мм	(ТЕН) потужність- 3,5 кВт, Ø штуцера - 22мм. Ø тена 13,8мм- 13,9мм. Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -М5 Нагрівальне середовище- вода.
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 3,0 кВт Ø22 котловий Робоча зона – довжина16.5 см Між осьова 120 мм	(ТЕН) потужність- 3,0 кВт, Ø штуцера - 22мм. Ø тена 13,8мм- 13,9мм. Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -М5 Нагрівальне середовище- вода.
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 3,5 кВт Ø22 котловий Робоча зона - довжина 16.5 см Між осьова 120 мм	(ТЕН) потужність- 3,0 кВт, Ø штуцера - 22мм. Ø тена 13,8мм- 13,9мм. Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -М5 Нагрівальне середовище- вода.

	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 4,0 кВт Ø22 котловий Робоча зона - довжина 16.5 см Між осьова 120 мм	(ТЕН) потужність- 3,0 кВт, Ø штуцера - 22мм. Ø тена 13,8мм- 13,9мм. Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -М5 Нагрівальне середовище- вода.
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 5,0 кВт Ø22 котловий Робоча зона - довжина 21 см Між осьова 120 мм	(ТЕН) потужність- 5,0 кВт, Ø штуцера - 22мм. Ø тена 13,8мм- 13,9мм. Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -М5 Нагрівальне середовище- вода.
	Трубчастий електронагрівач ТЕН н/ж 5,0 кВт Ø22 котловий (27см) Робоча зона - довжина 27 см Між осьова 120 мм	(ТЕН) потужність- 5,0 кВт, Ø штуцера - 22мм. Ø тена 13,8мм- 13,9мм. Матеріал ТеНа- нержавіюча сталь. Різьба контактного з'єднання -М5 Нагрівальне середовище- вода.

СУПУТНІ ТОВАРИ

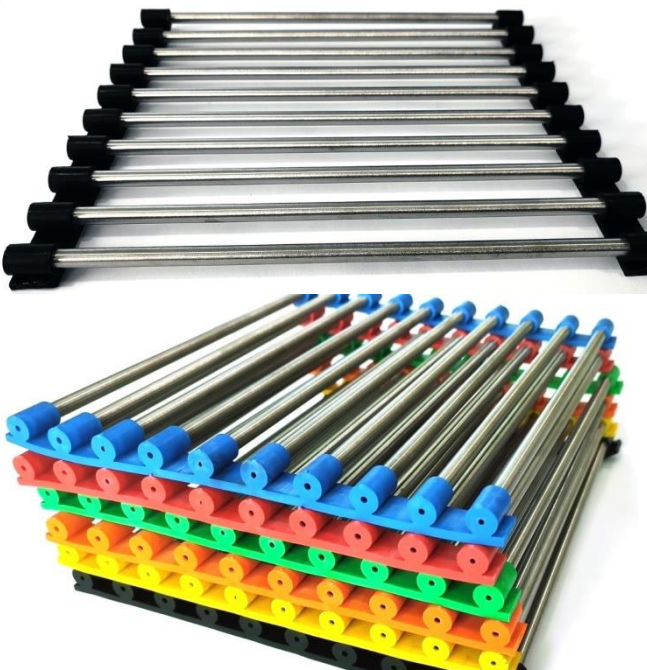
Шампури



Легкі і гострі шампури з нержавіючої сталі тригранні. Виготовлені з трубчастої нержавіючої сталі, спресованої спеціальним чином в три грані, що додає жорсткості конструкції, так як у неї три ребра жорсткості. За рахунок граней шампура, нанизаний продукт не буде крутитися на шампурі.

	Шампур тригранний з нержавіючої сталі Ø14	Матеріал нержавіюча сталь. Довжина загальна: 600 мм Довжина рукоятки: 130 мм Ширина граней: 7 мм
	Шампур тригранний з нержавіючої сталі Ø9	Матеріал нержавіюча сталь. Довжина загальна: 600 мм Довжина рукоятки: 130 мм Ширина граней: 5 мм

Кухонні підставки

	Кухонна підставка термоізолююча в асортименті	Матеріал нержавіюча сталь, ПВХ. Температура до +140С Висота: 20 мм Довжина: 300 мм Ширина: 270 мм
--	--	--

Ущільнюючі прокладки

	Ущільнююча прокладка для ТЕНу в асортименті (можливе виготовлення інших діаметрів і конфігурацій)	Матеріал: ПВХ. Ø14 Ø16 Ø18 Ø22 Перехідна з Ø22 на Ø18
---	--	---

